

डोंगर उतारावर समपातळीत दगडी बांध घालणे

शासनाचे दि.१६ जुलै २००७ च्या शासन निर्णयान्वये कोकण व पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतक-यांच्या खाजगी जमिनीवर डोंगर उतारावर समपातळीत दगडी बांध घालण्याची कामे घेण्याबाबत शासनाने मान्यता दिलेली आहे.

जागा निवडीचे निकष-

- उपचार राबविण्यासाठी शेतक-यांची नियमानुसार लेखी संमती असणे आवश्यक आहे.
- हा उपचार पाणलोट क्षेत्रांत राबविण्यांत यावा.
- सलग समपातळी चराची कामे न झालेल्या क्षेत्रात सदरची योजना राबविण्यात यावी.
- या योजनेकरीता डोंगर व टेकड्यांच्या उतारावरील ज्या जमीनी वरकस व जास्त उताराच्या आहेत व मजगी किंवा सलग समपातळी चराची कामे करण्यास अयोग्य अशा जमिनी निवडण्यात याव्यात. तसेच ज्या ठिकाणी पुरेसा दगड उपलब्ध आहे अशा जागेची निवड करावी.
- दगडांची बाहेरून वाहतूक करून बांध घालणे ही बाब या उपचारात अजिबात अभिप्रेत नाही.

तांत्रिक निकष -


या उपचारासाठी तांत्रिक मापदंडाचा तपशील पुढीलप्रमाणे राहिल.

उतारगट	तांत्रिक मापदंड					
	पाया रुंदी मी.	बांधाची उंची मी.	माथा रुंदी मी.	बाजू उतार	बांधाचा काटछेद(चौ.मी.)	बांधाची लांबी मी.
१० टक्के पर्यंत	०.७५	०.६०	०.४५	०.२५:१	०.३६	७४०
११ ते १४ टक्के पर्यंत	०.७५	०.६०	०.४५	०.२५:१	०.३६	८००
१४ टक्के पेक्षा जास्त	०.७५	०.६०	०.४५	०.२५:१	०.३६	८७०

डोंगर उतारावर समपातळीत घालण्यात येणाऱ्या दगडी बांधाचे संकल्पचित्र

बांधाचा छेद ०.३६ चौ. मी.

पाया खोली ०.१५ मी.

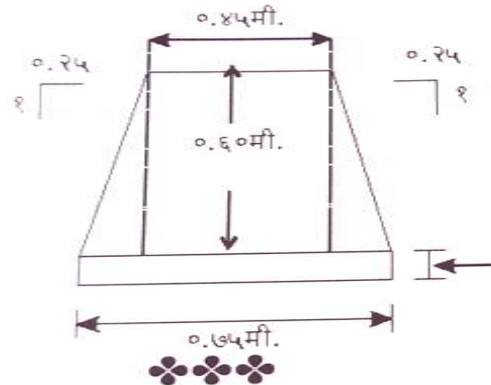

बांधाचा छेद ०.३६ चौ. मी.

पाया खोली ०.१५ मी.